

DIGITALNI KABELSKI PRIJEMNIK DSV5115

Kratke upute za spajanje


1. Sadržaj kutije

- 1 digitalni prijemnik
- 1 daljinski upravljač
- 2 baterije tipa AAA (LR03) za daljinski upravljač
- 1 koaksijalni kabel
- 1 uputstva
- 1 RCA kabel

2. Poledina digitalnog kabelskog prijemnika s opisom svih utičnica

Priključci na zadnjoj strani uređaja (*slika 1*)

1. RF-IN
2. LOOP OUT
3. RS-232
4. TV IN
5. RF OUT
6. CVBS (Video out)
7. L-Audio
8. R-Audio
9. priključni kabel za napajanje (220V)

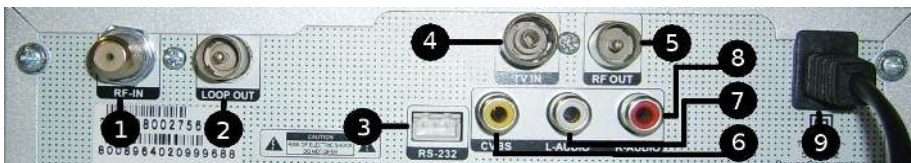

Slika 1

3. Način povezivanja i spajanje prijemnika na TV uređaj

Za ostvarivanje prijema televizijskih programa preko digitalnog kablenskog prijemnika potrebno je povezati dolazni kabel (*slika 2*) sa digitalnim kablenskim prijemnikom (konektor RF-IN) te je drugi kraj kabla potrebno priključiti na utičnicu dolaznog signala.



Slika 2

Drugi korak je priključiti TV uređaj sa digitalnim kablenskim prijemnikom pomoću priloženog kabla sa RCA priključnicama (*slika 3*). Prilikom spajanja potrebno je obratiti pažnju da se konektori određene boje spoje na jednako obojane priključnice na prijemniku (*slika 4*) i na TV uređaju.



Slika 3



Slika 4

Napomena: Ukoliko nemate RCA ulaze na Vašem TV uređaju u slobodnoj prodaji možete kupiti konverter s RCA na SCART ili kabel koji s jedne strane ima RCA konektore, a s druge strane SCART.

4. Osnovna instalacija

Nakon što ste spojili digitalni kablenski prijemnik s TV uređajem, te uključili digitalni kablenski prijemnik u struju, možete pristupiti **glavnom izborniku** tako da pritisnete tipku **MENU** na daljinskom upravljaču digitalnog kablenskog prijemnika.

Napomena: TV uređaj je potrebno staviti u video mod (koristeći jednu od tipki na daljinskom upravljaču Vašeg TV uređaja – najčešće su to AV, source i sl.).

Glavni izbornik sadrži 6 podizbornika:

- Pogledajte program
- Program manager
- Instalacija
- Informacije
- Servis
- CA Manager

Za kretanje po izborniku koristiti tipke CH+, CH-, Vol+ i Vol-. Kako biste ušli u željeni podizbornik pritisnite tipku OK a za izlaz iz odabranog izbornika pritisnite tipku EXIT.

4.1. Automatsko traženje kanala

U glavnom izborniku odaberete opciju "Instalacija"

Izbornik "Instalacija" sadrži:

- Start Frekvencija
- End Frekvencija
- Band width
- Symbol rate
- Modulacija
- Pretraži sve kanale

Pomoću daljinskog upravljača digitalnog kablenskog prijamnika odaberete stavku

"Pretraži sve kanale" te u polje **Symbol rate** upišite **6900** a pod **Modulacija** odaberite **64QAM**. Nakon toga odaberite **Pretraži** te pričekajte dok Vas sustav ne obavjesti o broju pronađenih kanala. Kako biste počeli gledati televizijski program pritisnite tipki **EXIT** dva puta. Ukoliko na ekranu dobijete poruku **"programi nisu pronađeni"** provjerite da li ste dobro spojili sve kablove.

Uživajte gledajući digitalnu BTnet televiziju – u vašem domu.

Napomena: Za ostale funkcije digitalnog kablenskog prijamnika DSV5115 možete pogledati priložena uputstva na engleskom jeziku, nazvati našu službu za korisnike na broj 4002424 ili posjetite našu web stranicu www.btnet.hr.